

熊野川小学校屋内運動場改修工事

物件所在地 和歌山県

管理 NO .631

施工後




屋根 施工後

施工前



屋根 施工前

施工後

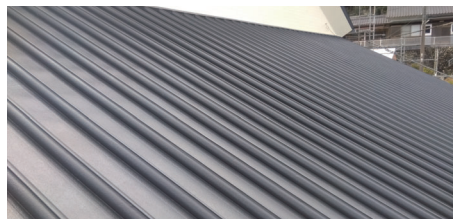

屋根 施工後



外壁 アロンウォール施工後



採用された理由

設計の段階では屋根・外壁とも塗装仕様でした。屋根は SUS 鋼板で、防水機能・防錆機能は不要とのことでしたが、現状は漏水が発生していること、SUS 鋼板も経年劣化で割れなどが発生していました。

防水機能や防錆機能だけではなく、アクリルゴム塗膜で屋根全体を覆うことにより、雨音の低減効果が期待できることから、アロン QD 防錆コートを提案しました。

外壁は、サイディング下地への漏水痕があり、張替では高額になることからアロンウォールを提案しました。

なお、本建物は、防水工事として屋根・外壁の取合い部分で納まりがつかない形状であったことから、次回改修工事を遅らせることを併せて、屋根も外壁もアクリルゴム系塗膜防水材で覆ってしまうトータルメンテナンスの提案をし、ご採用いただきました。



使用製品情報

- ▶ 工法：アロン QD 防錆コート
- 仕様：QB-2C

物件情報

| | | | |
|-------------|--------------------------|------|----------|
| 市区町村 | 新宮市 | 施工時期 | 2024年1月 |
| 新築・改修 | 改修 | 施工数量 | 1,590.0㎡ |
| 下地の種類 | S造 屋根:SUS鋼板 外壁:窯業系サイディング | | |
| 既存仕上や防水材の種類 | 無し | | |