

防水機能に天然石の風格と重厚感を そのまま再現した新しい個性

天然石の持つ風格と重厚感を、新築・改修を問わずそのまま再現し、グレード感あふれる外壁景観を可能にしたのが、外壁化粧防水「アロンウオールMS工法」(石模様仕上げ)です。目地入り工法の開発によって、石張りの趣を多彩に表現。また天然石では工事の難しいコーナー部や、アール部、円柱などへの施工も容易にしました。加えて、防水性や躯体保護機能（耐熱性・耐寒性）においても、他の追従を許しません。

●標準色



X-1



X-2



X-3



X-4




X-5

●施工例



X-2（目地色：黒）

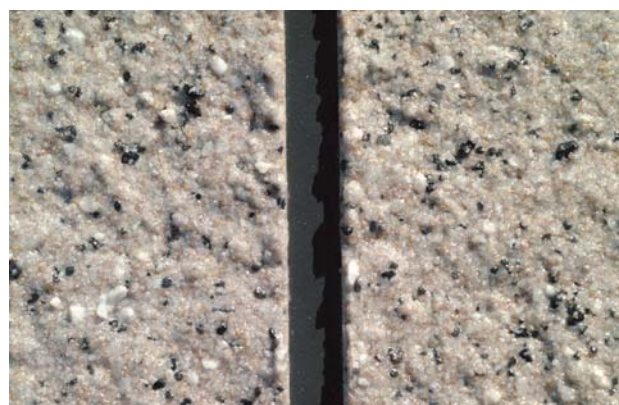

X-4（目地色：黒）

●アロンウオールMS工法の標準仕様と工程

工 程 名		使用材料および使用量 (kg/m ²)
—	下地処理	別 途
—	下地の確認および清掃	—
1	プライマー塗布	アロン水性プライマーまたはアロンコートPA (0.1~0.5)
—	下地調整	別途 (アロンコートSTまたはアロンコートSB)
2	防水材吹付け	アロンコートST (指定目地色, 1.7) ¹⁾
3	墨出しおよび目地棒張り付け ²⁾³⁾	目地棒 [幅7または25mm] (目地長さは現場による, 本/m ²)
4	模様材散らし吹き	アロンウオールMS ⁴⁾ 指定標準色(0.5~1.0)
5	模様材吹付け	アロンウオールMS ⁴⁾ 指定標準色(4.0~4.5)
6	目地棒上部離型紙撤去 (模様材乾燥前)	—
—	ローラー押さえ	清水
7	目地棒撤去 (模様材乾燥後) および目地清掃	—
8	仕上塗料 (トップコート) 吹付け	アロンMSクリヤーU (0.1)
9	仕上塗料 (トップコート) 吹付け	アロンMSクリヤーU (0.1)

- 1) ALCパネル下地の場合、吹付けによるピンホールの発生を防止するために、あらかじめアロンコートST0.5kg/m²をローラー刷毛にて目つぶし塗りして下さい。
- 2) アロンウオールMS工法は、ブロックの大きさ、目地の種類 (うまふみ目地、いも目地)、模様(吹き放し、ローラー押さえなど) や役物回りの納まりなどが色調とともに建物のデザイン、イメージや仕上がり (美粧性) に影響する重要な事項であるため、あらかじめ施主、設計および元請けと十分打合せ、割り付け方法を決定しておいて下さい。
- 3) 基準墨出し(ろく墨、たていり墨) は、すべての墨の基準となるため、元請けに依頼して下さい。
- 4) アロンウオールMSは厚く施工するため、特に冬期には著しく乾燥が遅れる場合があります。1日の中で5℃を下回る場合がある場合やそれに類して乾燥しにくい条件の場合は、模様材吹付けを以下の工程にて塗り回数を増やして、十分に乾燥させるようにして下さい。乾燥が不十分な場合は、白化の原因になりますので注意して下さい。

工 程 名	使用材料および使用量 (kg/m ²)	次工程までの間隔
模様材散らし吹き	アロンウオールMS (0.5~1.0)	1日以上 (爪を立ててもへこみがないことを確認)
模様材吹付け①	アロンウオールMS (2.0~2.25)	1日以上 (爪を立ててもへこみがないことを確認)
模様材吹付け②	アロンウオールMS (2.0~2.25)	1日以上 (爪を立ててもへこみがないことを確認)

※既設の伸縮目地、板材継ぎ手目地は、目地として生かして下さい。

※各使用材料を実際に調合・施工する場合は、事前に製品安全データシート (MSDS) により安全性を確認した上で、当社発行のテクニカルインフォメーションなどに従って下さい。

注意事項

- ・気温5℃以上で施工して下さい。
- ・特注色には対応しておりませんので、ご容赦下さい。
- ・目地色はB-8および黒の2色となります。



東亜合成株式会社 建材・土木グループ

お問い合わせ ☎ 0120-557-947 (フリーダイヤル) / <http://www.toagosei.co.jp/>

本店営業部	〒105-8419 東京都港区西新橋1-14-1	TEL:03 (3597) 7342 (ダイヤルイン)
大阪支店	〒530-0005 大阪市北区中之島3-3-3	TEL:06 (6446) 6568 (ダイヤルイン)
名古屋支店	〒460-0003 名古屋市中区錦1-4-6	TEL:052 (209) 8594 (ダイヤルイン)
四国営業所	〒762-0004 坂出市昭和町2-4-1	TEL:0877 (46) 3300 (代表)
福岡営業所	〒810-0001 福岡市中央区天神2-14-2	TEL:092 (721) 1902 (代表)
札幌出張所	〒060-0807 札幌市北区北七条西4-1-2	TEL:011 (757) 8733

このカタログに記載の商品は予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。